



BOCAS DE RODILLOS

► BOCAS DE 1 RODILLO

Ref. 508

Bocas de **construcción robusta** para el tendido de cables en arquetas. Su estudiado diseño y el grosor del acero empleado dan un resultado excelente en tendidos de líneas tanto de BT como de MT. Disponen de caña completa para una fuerte sujeción al conducto. Para ángulos de hasta unos 30°.

Referencia	Diámetro interno del conducto (mm.)	Peso (Kg.)
508/60	60	4
508/89	89	4,5
508/100	100	5
508/130	130	6
508/160	160	7,5
508/200	200	10

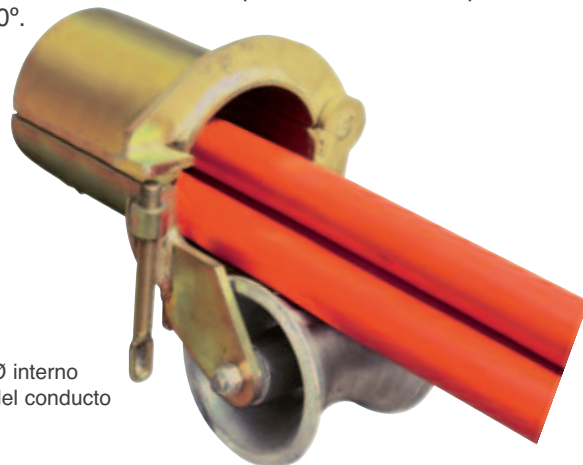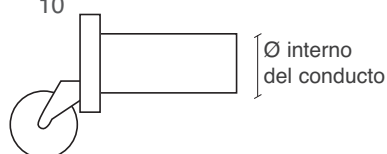


► BOCAS DE 4 RODILLOS (media caña)

Ref. 608

Diseñada para colocarse en la primera arqueta en dónde confluyen uno o varios conductores para guiarlos al interior del conducto. El rodillo superior se abre para montar / desmontar la boca. Disponibles en media caña (608/ ...) o caña completa (608 C/...). Apta para ángulos de unos 15°.

Referencia	Diámetro interno del conducto (mm.)	Peso (Kg.)
608/60	60	3,4
608/89	89	3,8
608/100	100	4,6
608/130	130	5
608/160	160	6,5
608/200	200	8



► BOCAS DE 4 RODILLOS (caña completa)

Ref. 508

Diseñada para colocarse en la primera arqueta en dónde confluyen uno o varios conductores para guiarlos al interior del conducto. El rodillo superior se abre para montar / desmontar la boca. Disponibles en media caña (608/ ...) o caña completa (608 C/...). Apta para ángulos de unos 15°.

Referencia	Diámetro interno del conducto (mm.)	Peso (Kg.)
608/60 C	60	4
608/89 C	89	4,4
608/100 C	100	5,5
608/130 C	130	6
608/160 C	160	7,5
608/200 C	200	9,8

